

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Трёхходовой шаровой кран

BVM 3-way



Трёхходовой регулирующий кран предназначен для регулирования, смешения и распределения потоков жидких теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кран имеет три присоединительных порта и может работать в смесительном или разделительном режиме. Управление осуществляется электроприводом (например, ЭПК24 или ЭПК230), а также в ручном режиме при использовании поворотной рукоятки.

Преимущества:


- Высокая надёжность и долгий срок службы
- Устойчивое рабочее давление и стабильная работа
- Латунный корпус, нержавеющий шток
- Равнопроцентная регулирующая характеристика
- Уплотнение из EPDM
- Возможность плавного и дискретного регулирования
- Применение для смешения и распределения потоков

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Техническая спецификация

Материал корпуса крана	Латунь
Способ получения заготовки при производстве	Ковка
Диапазон диаметров	DN15-DN50
Способ присоединения	Внутренняя резьба
Рабочая среда	Горячая и холодная вода, ненасыщенный пар, теплоносители на основе этилен- или пропиленгликоля до 50%-го содержания
Уплотнительное кольцо	EPDM
Просачивание жидк. в закрытом положении	Отсутствует
Хар-ка KVS	Равнопроцентная
Рабочая температура жидкости	-5 ...120°C
Температура хранения	-30...60°C
Рабочее давление	20 бар
Максимальный перепад давления	3,5 бар
Гарантия	3 года

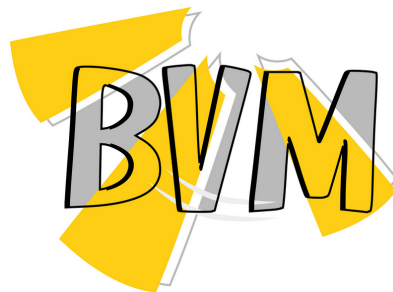

E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635, Москва, ул. 1-я Новая, 7



BVM 3-way DN15 KVS1.6

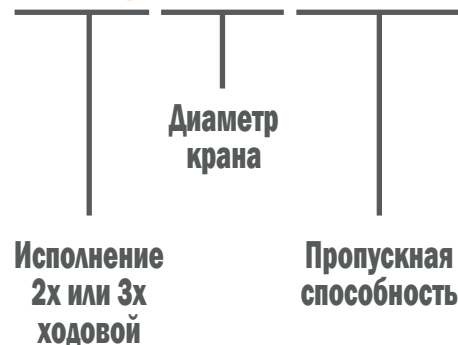


Таблица подбора


Артикул	Диаметр крана, DN	Пропускная способность, KVS
BVM 3-way DN15	15	1.0/1.2/1.6/2.5/4.0/6.3/10.0
BVM 3-way DN20	20	1.6/2.5/4.0/6.3/10.0
BVM 3-way DN25	25	10.0/16.0
BVM 3-way DN32	32	16.0/25.0
BVM 3-way DN40	40	25.0/40.0
BVM 3-way DN50	50	40.0/63.0

* При отсутствии необходимого значения KVS в таблице, доступно изготовление клапанов с индивидуально подобранным корректирующим диском, что позволит достичь требуемых параметров пропускной способности.

Пример:
Для клапана DN15 возможны значения KVS, такие как 1.3, 2.1 и другие (не превышающие предельные значения для данного диаметра).

Таблица размеров

Модель	G	H (мм)	L (мм)	B (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	Вес (кг)
DN15	1/2	27	60	32	13,5	54	47	0,261
DN20	3/4	36	67	33	18	59	48	0,362
DN25	1	41	88	46	20,5	65	64	0,626
DN32	1-1/4	51	97	49	25,5	75	71	0,931
DN40	1-1/2	58	105	52	29	84	81	1,227
DN50	2	75	122	69	37	96	101	2,245

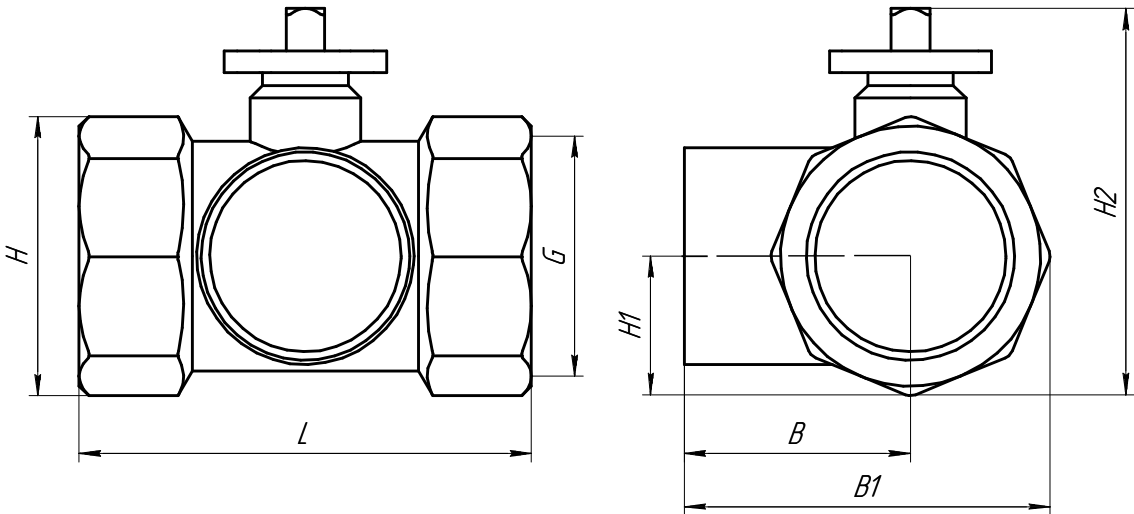

Размеры штока

