

# Паспорт (инструкция по эксплуатации)

## Блок питания

# LP25-24



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635, Москва,  
ул. 1-я Новая, 7

Источник питания рассчитан на подачу постоянного тока в 1 А напряжением от 20,5 В до 26,5 В при выходной мощности 25 Вт, адаптирован для установки на стандартные монтажные DIN-рейки.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



## Технические характеристики

Вход	Напряжение	AC 100-240В
	Диапазон напряжения питания	AC 85-264V
	Частота	47-63Hz
Выход	Напряжение	DC 24В
	Ток	1.0А
	Мощность	25Вт
	Эффективность	85%
	Диапазон настройки напряжения	DC 20.5V-26.5V
	Пульсация	250mV
Защита	Перегрузка по входу	110-150% от номинальной мощности
	Перегрузка по выходу	27-30В
	Короткое замыкание	Автовозврат
Напряжение на пробой	Высоковольтный тест-пот	2KV AC
Среда	Рабочая температура и влажность	-10°C~+60°C,20~90%RH
	Температура и влажность хранения	-20°C~+85°C,10~95%RH
	Наработка на отказ	Не менее 200000 часов @25°C
Гарантия	12 месяцев	
Характеристики	Размер	35*45*102 mm
	Вес	130g
	Дисплей	НЕТ
	Монтаж	DIN RAIL
Safety & EMC	Стандарт безопасности	EN55015/EN61000-3-2/EN61000-3-3

## Размеры:

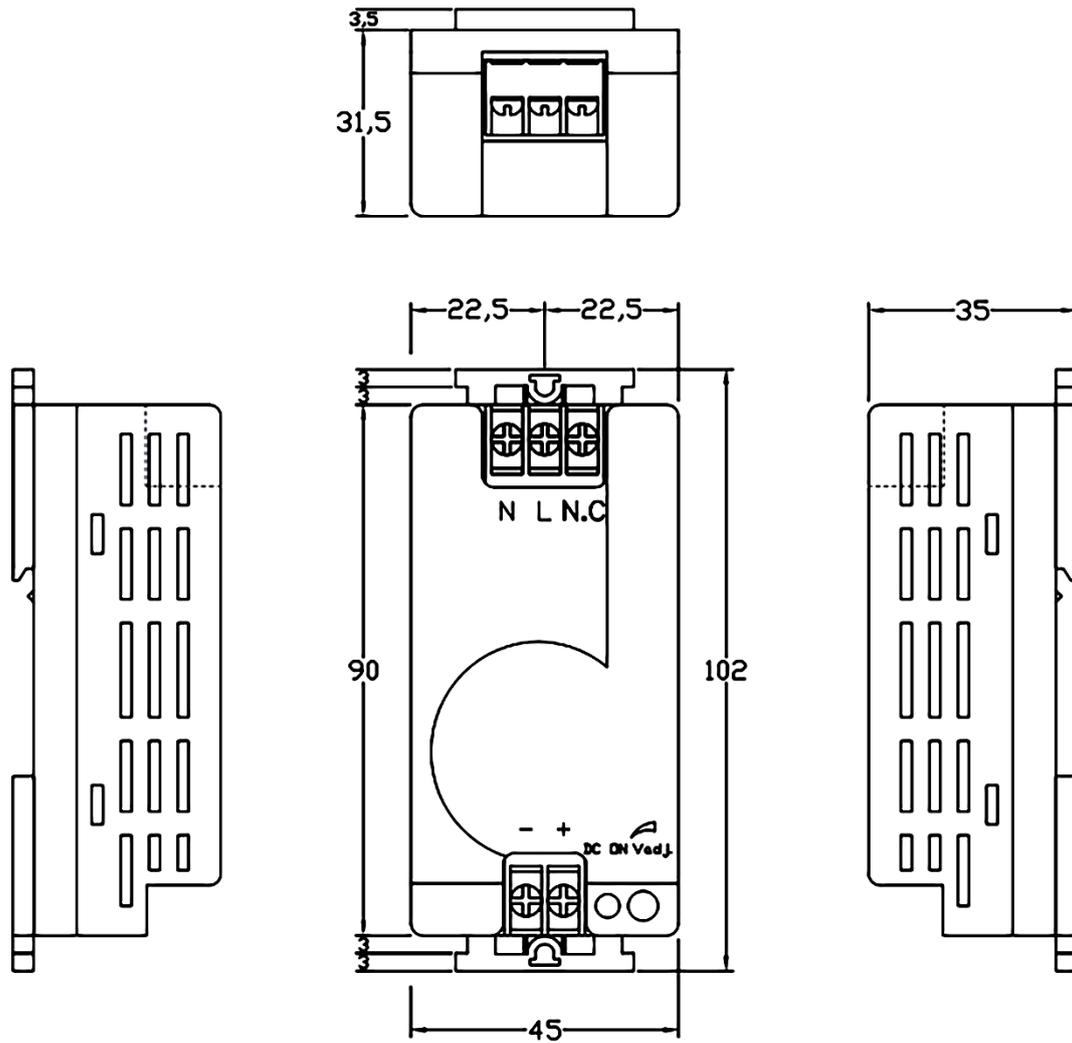

## Внешний вид

