

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Автотрансформатор 230 VAC с клеммной колодкой



ATR-1



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958

Адрес склада: 125635
Москва, ул. 1-я Новая, 7


Серия автотрансформаторов ATR-1 представляет собой компактные трансформаторы, предназначенные для монтажа в щит управления или приложений, требующих выходных напряжений ниже входного напряжения. Они уменьшают первичное напряжение пошагово.

Основные характеристики:

- Широкий диапазон мощности: 1,5—20 А
- Восемь выходных напряжений, доступных на вторичной обмотке
- Чувствительный элемент облит смолой
- Первичное напряжение 230 VAC \pm 10 % / 50—60 Гц
- Степень защиты: II
- Класс изоляции: Nema 155 / F
- Клеммная колодка для легкого подключения
- Простой монтаж благодаря крепким монтажным кронштейнам
- Хорошая защита от коррозии и низкий уровень шума

Область применения:

- Щит управления или приложения, где выходное напряжение должно быть ниже входного напряжения
- Управление скоростью двигателя / вентилятора в системах ОВиК
- Только для применений внутри помещений

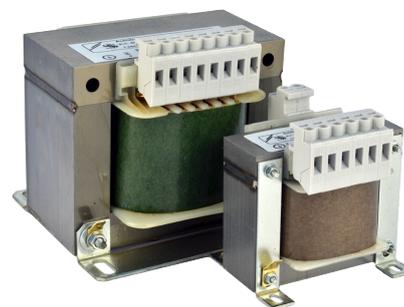

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Входное напряжение	_____	230 VAC \pm 10 %
Частота	_____	50—60 Гц
Диэлектрическая восприимчивость	_____	2.500 VAC
Класс изоляции	_____	Nema F (155 °C)
Степень защиты	_____	IP20 (согласно EN 60529)
Окружающая среда:	Температура _____	макс. 35 °C
	Отн. влажность _____	< 90 % rH (без конденсата)


Подключение и соединение:

L	Напряжение на первичной обмотке (230 VAC / 50—60 Hz)
N	Напряжение на первичной обмотке, нейтраль
Pe	Клема заземления

Выходное напряжение (VAC)


VAC	0	80	100	120	150	170	190	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Размеры и крепление:

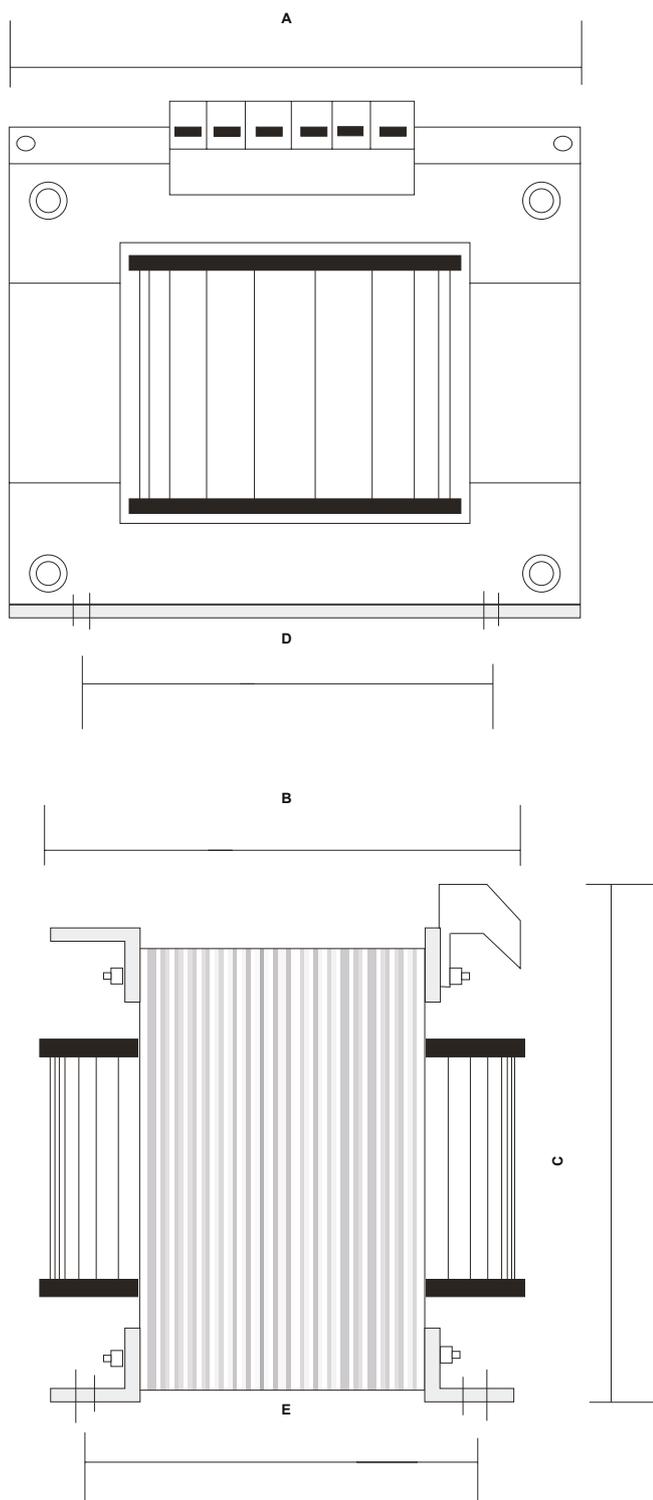

Код продукта	Макс. ток, [A]
ATR-1-15L25	1,5 A
ATR-1-25L25	2,5 A
ATR-1-35L25	3,5 A
ATR-1-50L25	5 A
ATR-1-75L25	7,5 A
ATR-1-100L25	10 A
ATR-1-130L25	13 A
ATR-1-160L25	16 A
ATR-1-200L25	20 A

Схема подключения:

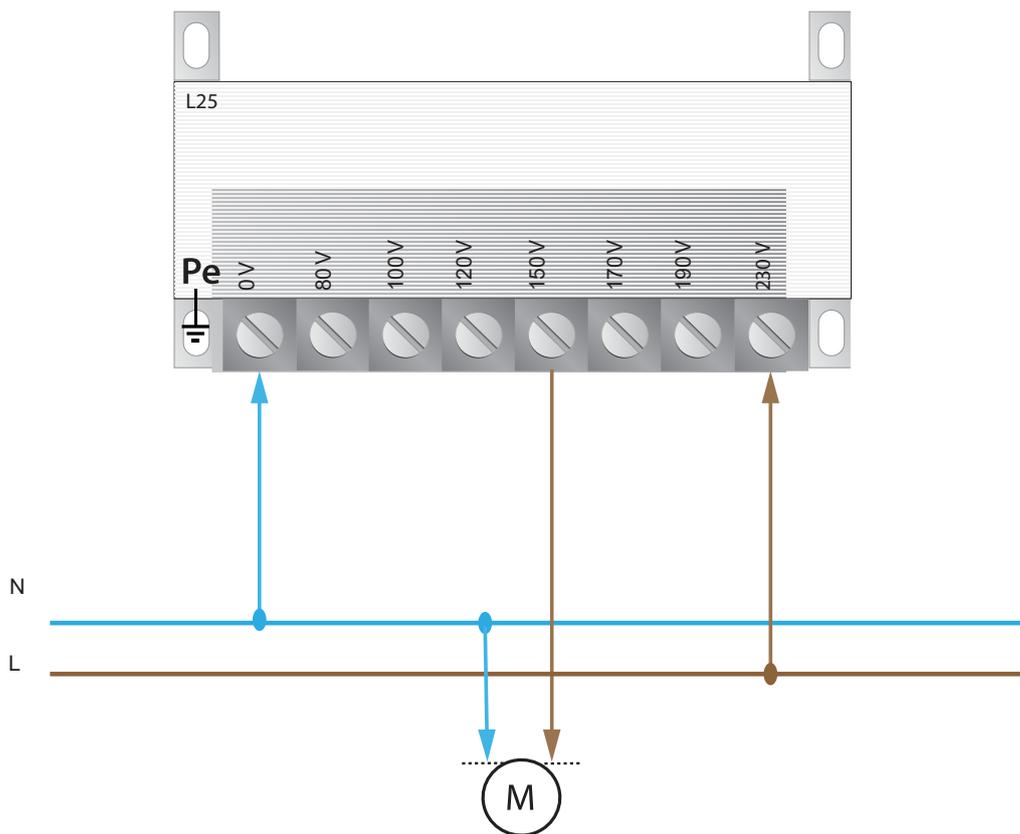

Код продукта	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	Нетто вес [кг]
ATR-1-15L25	75	65	83	62,5	42,5	1,60
ATR-1-25L25	84	70	90	70	50,5	2,15
ATR-1-35L25	84	87	90	70	62	3,10
ATR-1-50L25	108	90	112	90	66	3,80
ATR-1-75L25	120	120	122	100	92	5,80
ATR-1-100L25	135	128	135	112,5	92	7,50
ATR-1-130L25	150	140	144	125	105	9,60
ATR-1-160L25	150	140	144	125	105	11,50
ATR-1-200L25	174	142	160	145	110	13,20