


Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электромагниты



ЭМД-220
ЭМД-12
ЭМД-24

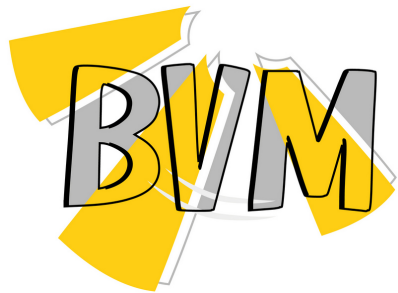

E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7

Предназначены для использования в качестве комплектующего изделия в противопожарной автоматике, клапанах дымоудаления и других устройствах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



Технические характеристики

Наименование _____	ЭМД-220	ЭМД-12	ЭМД-24
Номинальное напряжение, В _____	220	12	24
Частота питания, Гц _____	50	-	-
Потребляемый ток, А, не более _____	0,27	5	2,5
Потребляемая мощность, Вт, не более			
полная _____	-	60	-
активная _____	60	-	-
Номинальное тяговое усилие, Н, не более _____		20	
Присоединительные размеры, мм _____		2 места М4-8g, 50±0,2	
Габаритные размеры, мм _____	42x60x47	42x60x48,5	42x60x50
Масса, не более, кг _____	0,292	0,35	0,305