

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Двухходовой шаровой кран

BVM 2-way



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635, Москва,
ул. 1-я Новая, 7


Двухходовой регулирующий кран предназначен для регулирования расхода жидких теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулировка осуществляется при помощи электропривода (например, ЭПК24 или ЭПК230), а также в ручном режиме при использовании поворотной рукоятки.

Преимущества:

- Высокая надёжность и долгий срок службы
- Устойчивое рабочее давление и стабильная работа
- Латунный корпус, нержавеющий шток
- Равнопроцентная регулирующая характеристика
- Уплотнение из EPDM
- Возможность плавного и дискретного регулирования



BVM 2-way DN15 KVS1.6

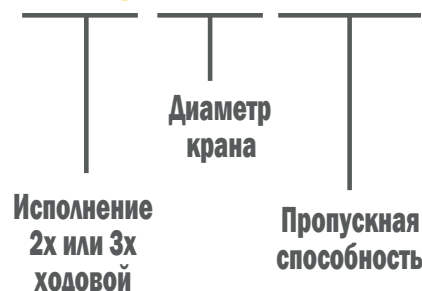

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Техническая спецификация

Материал корпуса крана	Латунь
Способ получения заготовки при производстве	Ковка
Диапазон диаметров	DN15-DN50
Способ присоединения	Внутренняя резьба
Рабочая среда	Горячая и холодная вода, ненасыщенный пар, теплоносители на основе этилен- или пропиленгликоля до 50%-го содержания
Уплотнительное кольцо	EPDM
Просачивание жидк. в закрытом положении	Отсутствует
Хар-ка KVS	Равнопроцентная
Рабочая температура жидкости	-5 ...120°C
Температура хранения	-30...60°C
Рабочее давление	20 бар
Максимальный перепад давления	3,5 бар
Гарантия	3 года

Таблица подбора

Артикул	Диаметр крана, DN	Пропускная способность, KVS
BVM 2-way DN15	15	1.0/1.2/1.6/2.5/4.0/6.3/10.0
BVM 2-way DN20	20	1.6/2.5/4.0/6.3/10.0
BVM 2-way DN25	25	10.0/16.0
BVM 2-way DN32	32	16.0/25.0
BVM 2-way DN40	40	25.0/40.0
BVM 2-way DN50	50	40.0/63.0



* При отсутствии необходимого значения KVS в таблице, доступно изготовление клапанов с индивидуально подобранным корректирующим диском, что позволит достичь требуемых параметров пропускной способности.

Пример:

Для клапана DN15 возможны значения KVS, такие как 1.3, 2.1 и другие (не превышающие предельные значения для данного диаметра).

Таблица размеров

Модель	G	H (мм)	L (мм)	B (мм)	H1 (мм)	Вес (кг)
DN15	1/2	27	60	13,5	54	0,225
DN20	3/4	37	68	18,5	58	0,305
DN25	1	41	88	20,5	65	0,473
DN32	1-1/4	51	102,5	25,5	75	0,740
DN40	1-1/2	58	112	29	84	1,043
DN50	2	75	127	37,5	94	1,692

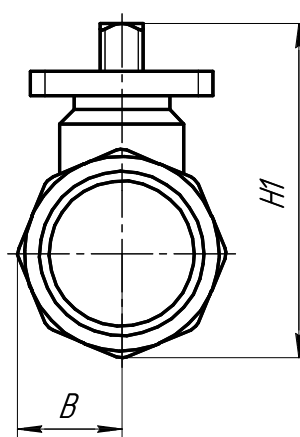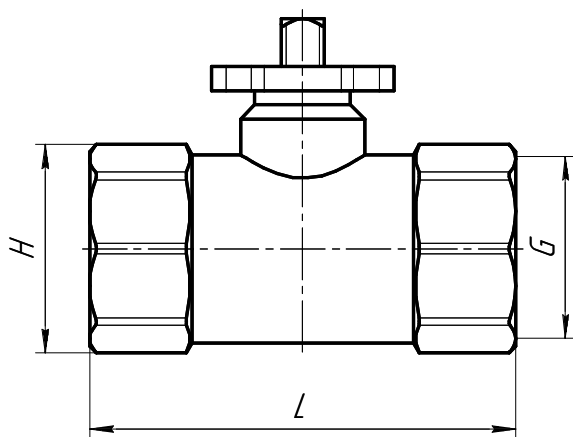

Размеры штока

