


Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Датчик давления воды



ДДВ-1-Х

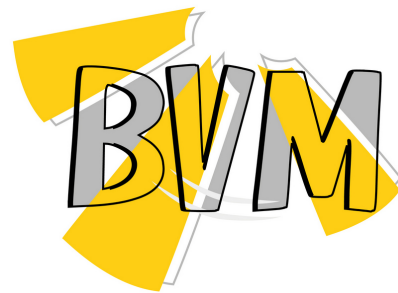

E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+ 7 (977) 000 75 16
+7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 125635
Москва, ул. 1-я Новая, 7

Датчик ДДВ представляет собой измерительный преобразователь с современным сенсором давления, микропроцессорным нормированием и выходным сигналом 4...20 мА. Преобразователь избыточного давления ДДВ предназначен для насосных станций водоканалов, систем водоподготовки и водоснабжения, промышленных компрессорных, маслостанций и других вспомогательных и основных производств, где требуется точность и стабильность характеристик.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



Технические характеристики

Измеряемый параметр	Избыточное давление
Диапазон измерения (зависит от модели)	0-6 / 0- 10 / 0-16 бар
Погрешность измерения, не более	0,5%
Измеряемая среда	Вода, нейтральные газы, масло
Температура измеряемой среды	-20 ... -80 °С
Материал мембраны	Керамика
Напряжение питания	6-24 В DC
Выходной сигнал	4-20 мА
Подключение	Резьба G1/4
Подключение электрическое	Кабель ПВХ 3 м, свободные концы
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Степень защиты	IP65
Вес	150 г
Сертификация	EAC
Окружающая среда:	Рабочие условия -20 ... 80 °С, 0...95% RH
Температура хранения	-40 ... 80 °С (без конденсации)

Размеры (мм):

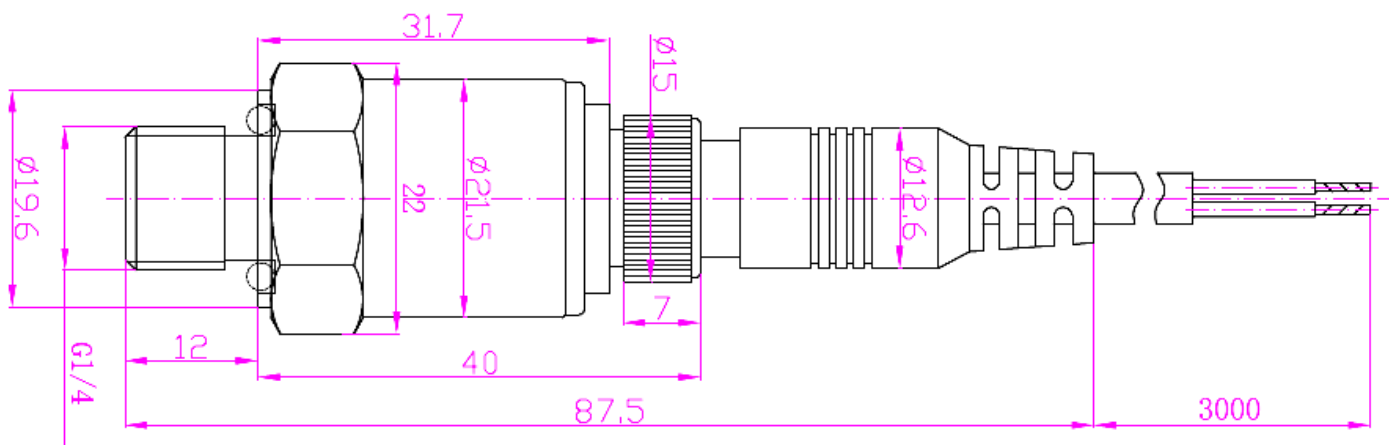


Схема подключения:

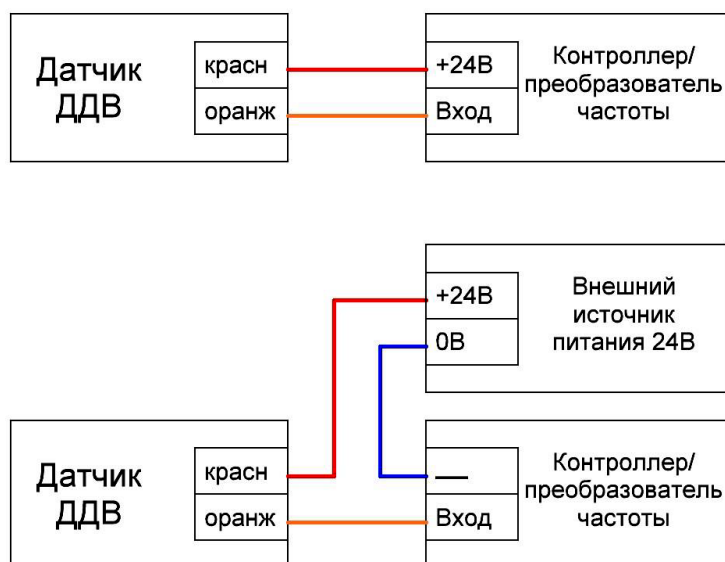


Таблица заказа:

ТИП	Датчик давления	ДДВ-1	-X
Диапазон	0-6 бар		6
	0-10 бар		10
	0-16 бар		16

Внимание:

При установке и замене датчика питание должно быть отключено. Обратите внимание на предотвращение образования пыли и конденсата. Во время установки кабелепровод может располагаться немного ниже датчика, чтобы пыль естественным образом падала на кабелепровод. Не используйте под чрезмерным давлением, так как это может повредить датчик. Некоторые технические показатели продукта могут быть изменены, при этом значения на этикетке продукта имеют преимущественную силу.

Гарантия 12 месяцев