

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

## Канальный вентилятор

# LXFB2E190/44-P92/15-G100



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+7(977)0007516

+7(495)4812958


Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

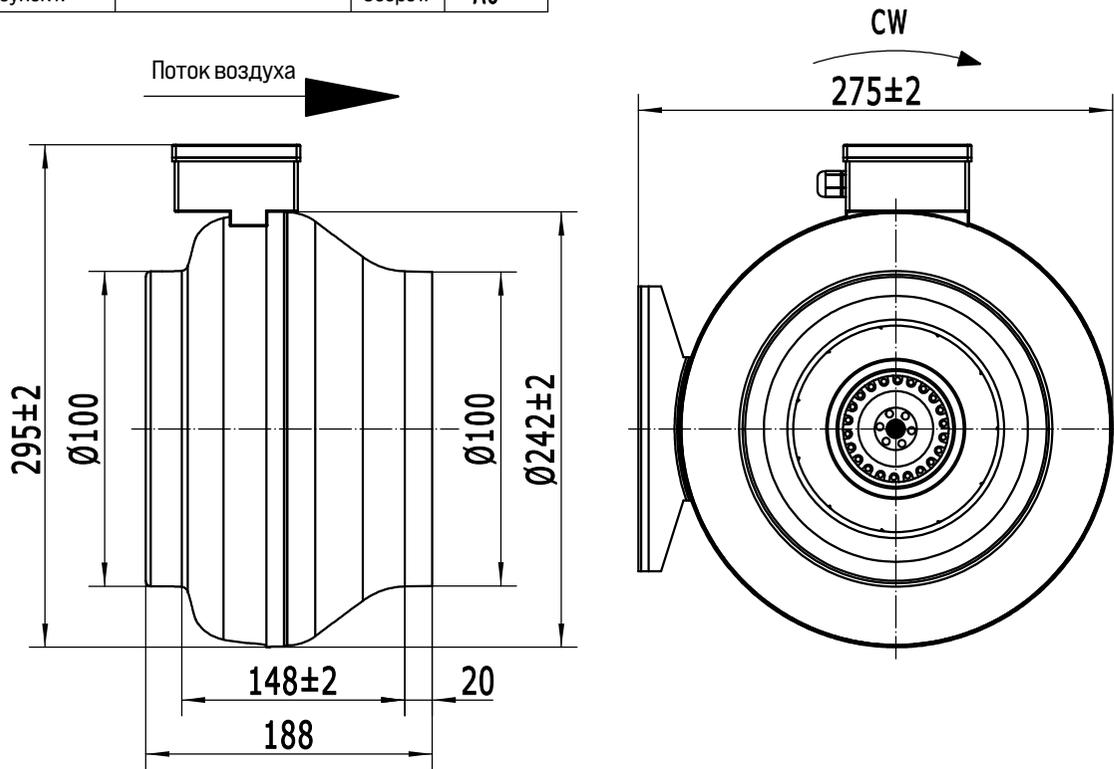

Кривые воздушного потока

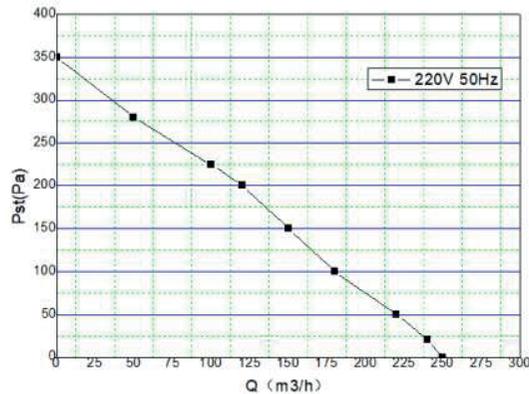

# ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором

Тип:

Двигатель: Однофазный двигатель

Покупатель

Тип двигателя: LXFB2E190/44-P92/15-G100

Тип клиента:

Напряжение В	Частота Гц	Входящая мощность Вт	Ток А	Скорость об/мин	Конденсатор мкФ	Примечания
220	50	65	0.30	2600	2	Без нагрузки

Класс изоляции: F

Тип управления: S1

Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C


Повышение температуры:

Защита двигателя: термодатчик 150±5°C

Подшипники: шарикоподшипники

Значения моделей:


## LXFB2E190/44-P92/15-G100

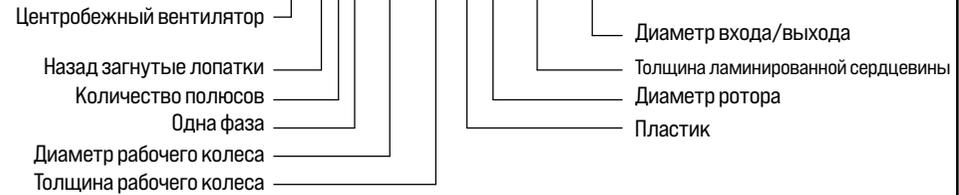

Электрическое подключение: провод 4\*0,5 мм<sup>2</sup>, длина 220±20 мм

**WEIGUANG®** LXFB2E190/44-P92/15-G100  
 220V 50Hz 0.30A 30/65W  
 2600r/min 2 μF/450V CL.F IP44 XX/XX

### WIRING DIAGRAM

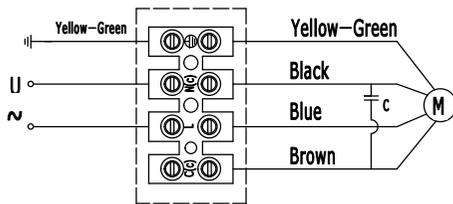

Оборот.	Описание	Одобренный	Дата	Десятичный Угол	Толерантность ±3°	Подпись APP. BY	Дата	Название LXFB2E190/44-P92/15-G100
				X	±0.5	DRN. BY		Проекция  A4 масштаб лист: 1 из 1
				X.X	±0.25	CHD. BY		
				X.XX	±0.15	ENG. BY		
				Угол	±3°	APP. BY		