

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

## Мотор-колеса LXFF



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7



### Техническая характеристика центробежных вентиляторов с вперед загнутыми лопатками (АС)

#### **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:**

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



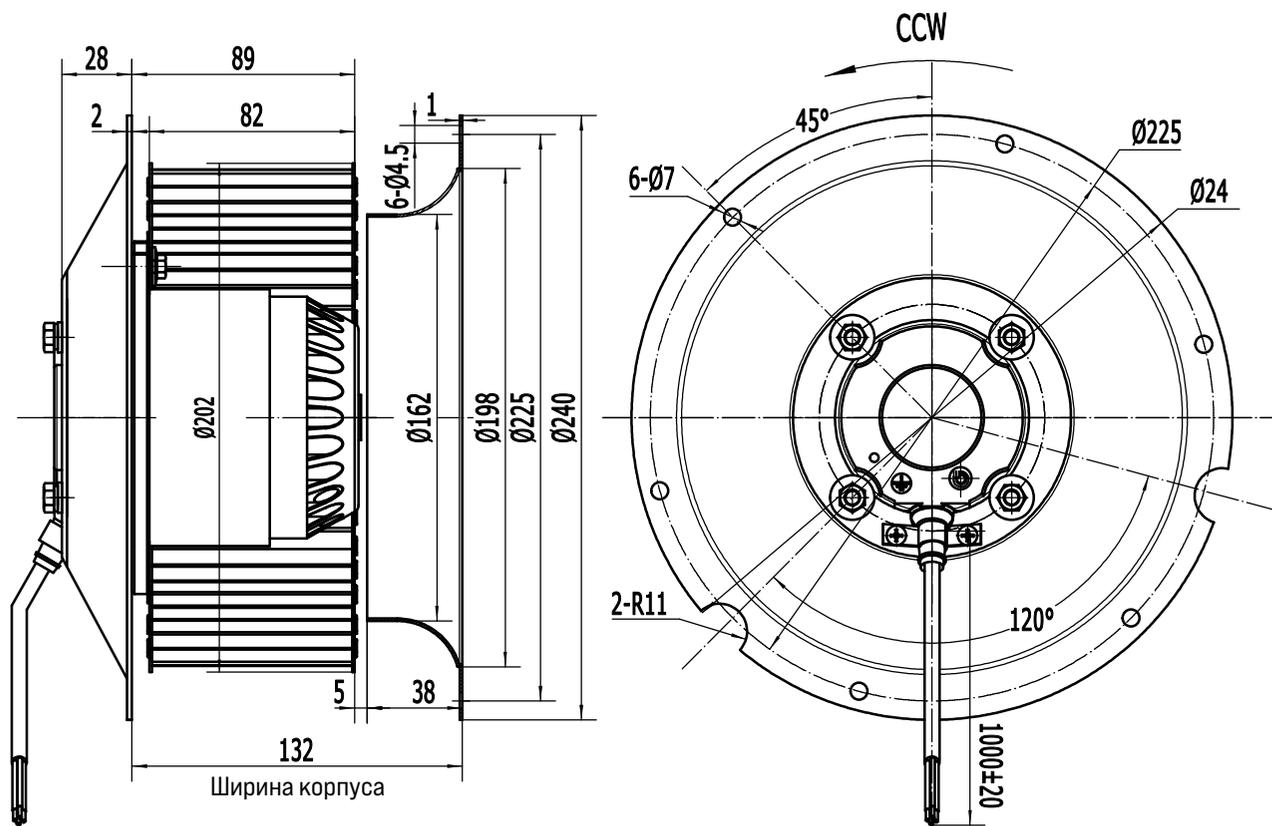


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

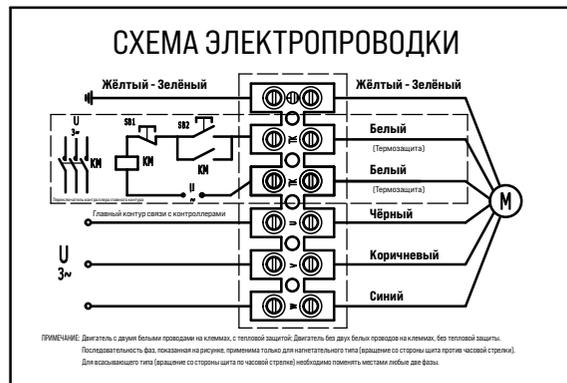

КРИВАЯ РАСХОДА:

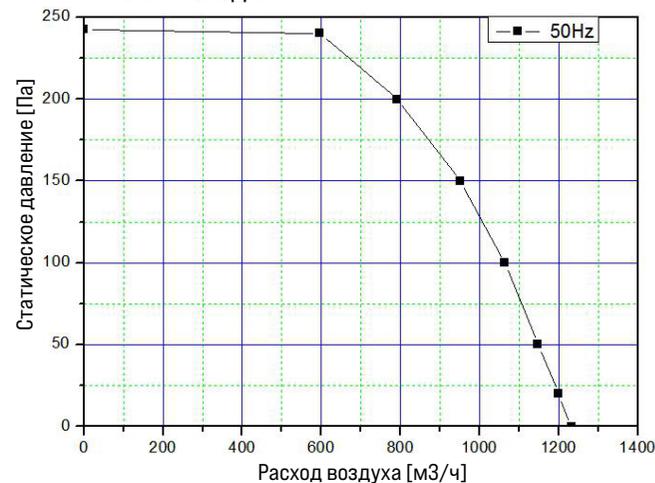

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	Центробежный вентилятор с вперёд загнутыми лопатками (АС)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	Трёхфазный двигатель
НАИМЕНОВАНИЕ	LXFF4D200/80-M102/47-AB01
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	400
ЧАСТОТА (Гц)	50
ТОК (А)	0.58
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	305
СКОРОСТЬ (об/мин)	1300
УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	75
КОНДЕНСАТОР (мкФ/450В)	-
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	Против часовой стрелки, при взгляде на заднюю крышку
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА	Встроенный термовыключатель
ТЕМПЕРАТУРА СРАБАТЫВАНИЯ	Термоконтакт 150±5 °С
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТА	Сброс температуры 90-130 °С
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 44
РЕЖИМ РАБОТЫ	S1
МОНТАЖ	Горизонтальная или боковая установка ротора с направлением вращения вниз
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-30...+60 °С
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	-40...+80 °С, 5%-95% отн. влажн.
ПОДШИПНИКИ	6001ZZ Шариковые подшипники
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Провод RV-90 4G 0,50 мм <sup>2</sup> +2G 0,30мм <sup>2</sup> , длина до 1000 мм
МАТЕРИАЛ РАБОЧЕГО КОЛЕСА	Металл
РАЗРЕШЕНИЯ	EAC, CE
ЕДИНИЦ В УПАКОВКЕ	1
ВЕС НЕТТО/БРУТТО	5,0/5,5 кг
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	26,5x26,5x20см