

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

## Канальный вентилятор

# LXFB2E220/44-P92/25-G160



E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)

Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)

+7(977)0007516

+7(495)4812958



Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

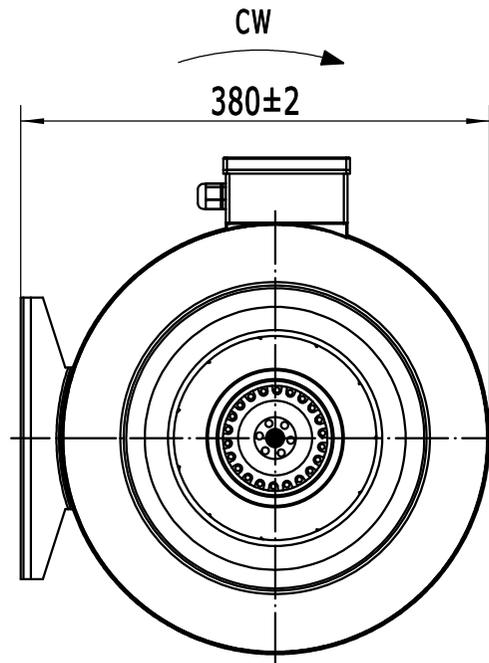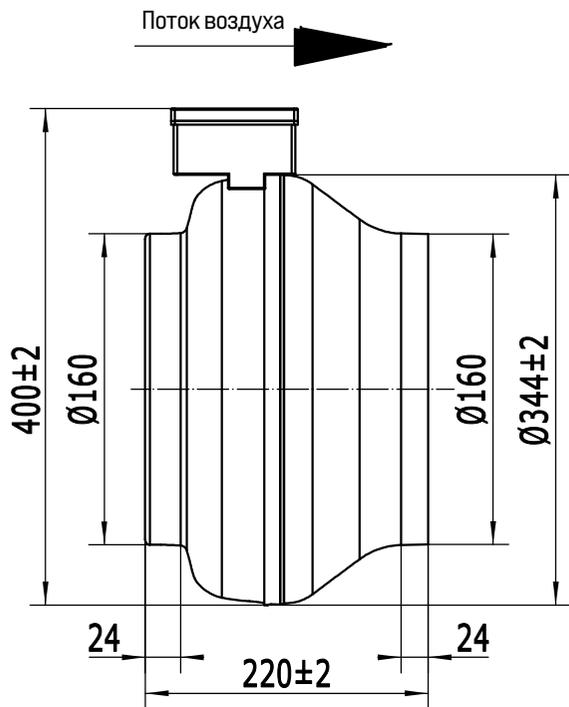

Кривые воздушного потока

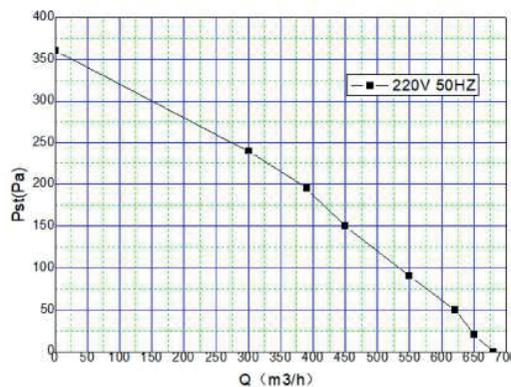


# ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором				Тип:		
Двигатель: Однофазный двигатель				Покупатель		
Тип двигателя: LXFB2E220/44-P92/25-G160				Тип клиента:		
Напряжение	Частота	Входящая мощность	Ток	Скорость	Конденсатор	Примечания
В	Гц	Вт	А	об/мин	мкФ	
220	50	95	0.44	2500	3	Без нагрузки
Класс изоляции: F				Тип управления: S1		
Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C				Повышение температуры:		
Защита двигателя: термоконттакт 150±5°C				Подшипники: шарикоподшипники		


Значения моделей:

## LXFB2E220/44-P92/25-G160

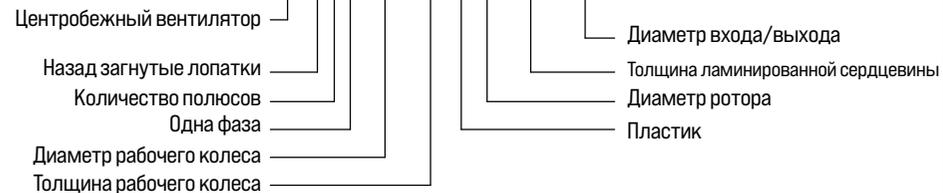

Электрическое подключение: провод 4\*0,5 мм<sup>2</sup>, длина 300±20 мм

**WEIGUANG®** LXFB2E220/44-P92/25-G160  
 220V 50Hz 0.44A 45/95W  
 2500r/min 3μF/450V CL.F IP44 XX/XX

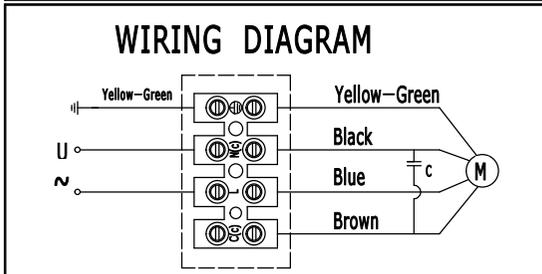

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название
				X	±0.5		DRN. BY		<b>LXFB2E220/44-P92/25-G160</b>
				X.X	±0.25		CHD. BY		
				X.XX	±0.15		ENG. BY		
Оборот.	Описание	Одобранный	Дата	Угол	±3°		APP. BY		Проекция
									A4 маштаб лист: 1 из 1