

# Блок питания

## LP150-24



Источник питания используется для обеспечения бесперебойной работы элементов систем автоматизации суммарной мощностью до 150 Вт с потреблением постоянного тока 6,25А и напряжением 24В.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.


E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)  
Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58  
Адрес склада: 142784, Москва,  
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



## Технические характеристики

Вход	Напряжение	AC 100-240В
	Диапазон напряжения питания	AC 85-264V
	Частота	47-63Hz
Выход	Напряжение	DC 24В
	Ток	6.25А
	Мощность	150Вт
	Эффективность	85%
	Диапазон настройки напряжения	DC 20.5V-26.5V
	Пульсация	250mV
Защита	Перегрузка по входу	110-150% от номинальной мощности
	Перегрузка по выходу	27-30В
	Короткое замыкание	Автовозврат
Напряжение на пробой	Высоковольтный тест-пот	2KV AC
Среда	Рабочая температура и влажность	-10° C~+60° C, 20~90%RH
	Температура и влажность хранения	-20° C~+85° C, 10~95%RH
	Наработка на отказ	Не менее 200000 часов @25°C
Гарантия	12 месяцев	
Характеристики	Размер	83*49*100 mm
	Вес	410g
	Дисплей	LED
	Монтаж	DIN RAIL
Safety & EMC	Стандарт безопасности	EN55015/EN61000-3-2/EN61000-3-3

## Размеры:

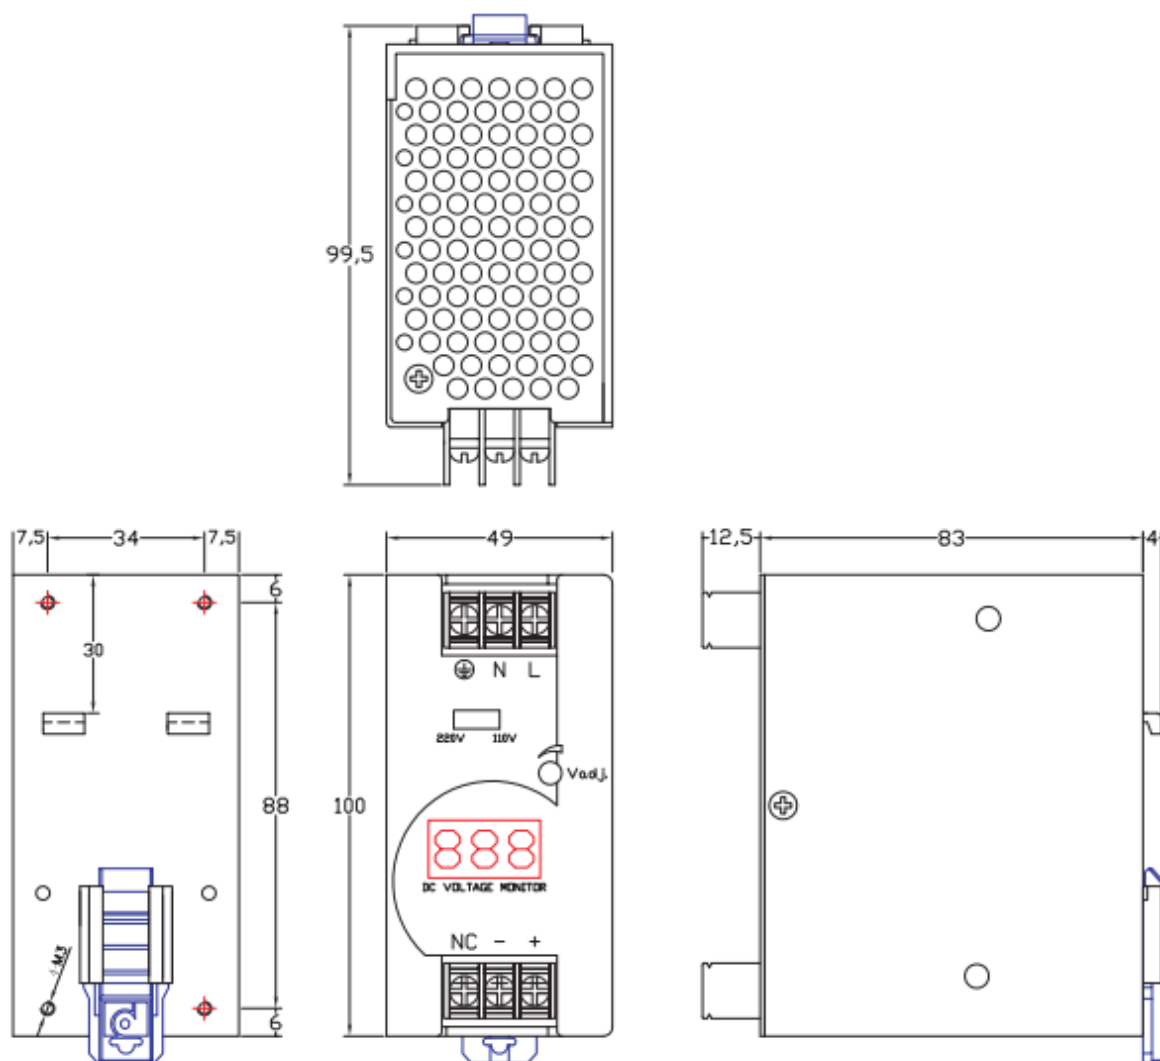

## Внешний вид

