

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Двухходовой шаровый кран



BVM 2-way



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 125635, Москва,
ул. 1-я Новая, 7

Используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулируемый коэффициент расхода, высокая надежность, долгий срок службы, уплотнение корпуса крана, усиленное графитом из ПТФЭ, двойное уплотнение штока из EPDM. Характеристика Kvs равнопроцентная. Максимальное давление в корпусе крана: 25 бар. Максимальный перепад давления: 3,5 бар. Номинальное рабочее давление PN20. Подходит для систем центрального кондиционирования, отопления и охлаждения воды, парового увлажнения и т. д. Трубная резьба от DN15 до DN50. Шток изготовлен из нержавеющей стали.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

BVM 2-way DN15 KVS1.6



Техническая спецификация

Просачивание жидк. в закрытом положении	Отсутствует	Способ получения заготовки при производстве	Ковка
Температура окружающей среды	-30°C ...60°C	крана Материал корпуса клапана	Латунь
Рабочая температура жидкости	-5°C ...120°C	Предельно допустимое давление	25 бар
Среда использования	Горячая и холодная вода; ненасыщенный пар; теплоносители на основе этилен или пропиленгликоля, до 50% по содержанию	Рабочее давление	20 бар
Характеристика Kvs	Равнопроцентная	Максимальный перепад давления	3,5 бар
Способ подключения	Внутренняя резьба	Положение установки	Вертикальная установка
Диапазон диаметров	DN15-DN50	Уплотнительное кольцо	EPDM

Таблица подбора


Артикул	Диаметр крана, Dn	Пропускная способность, Kvs
BVM 2-way DN15	15	1.0/1.2/1.6/2.5/4.0/6.3/10.1
BVM 2-way DN20	20	1.6/2.5/4.0/6.3/10.1
BVM 2-way DN25	25	10.0/16.0
BVM 2-way DN32	32	16.0/25.0
BVM 2-way DN40	40	25.0/40.0
BVM 2-way DN50	50	40.0/63.0

* Параметр Kvs - возможна индивидуальная настройка под клиента.

Если в таблице нет нужного значения, то возможна поставка с индивидуальным корректирующим диском по заказу клиента.
Например: DN15 - KVS 1.0, 1.1 и т.д.

Таблица размера

Модель	G	H1 (мм)	L (мм)
DN15	G1/2	27	60
DN20	G3/4	36	68
DN25	G1	42	89
DN32	G1-1/4	51	102.5
DN40	G1-1/2	60	113
DN50	G2	74	127

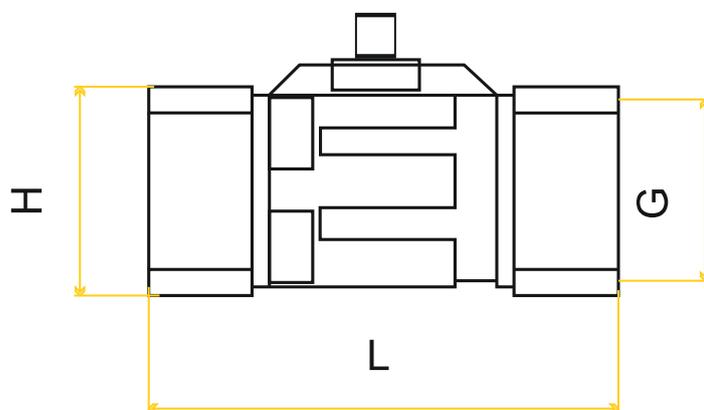

Размеры штока

