

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Канальный вентилятор

LXFB2E280/50-M92/45-G315



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+7(977)0007516

+7(495)4812958



Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

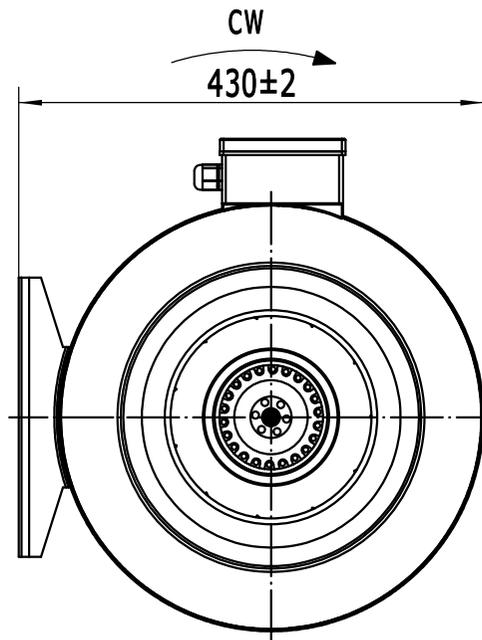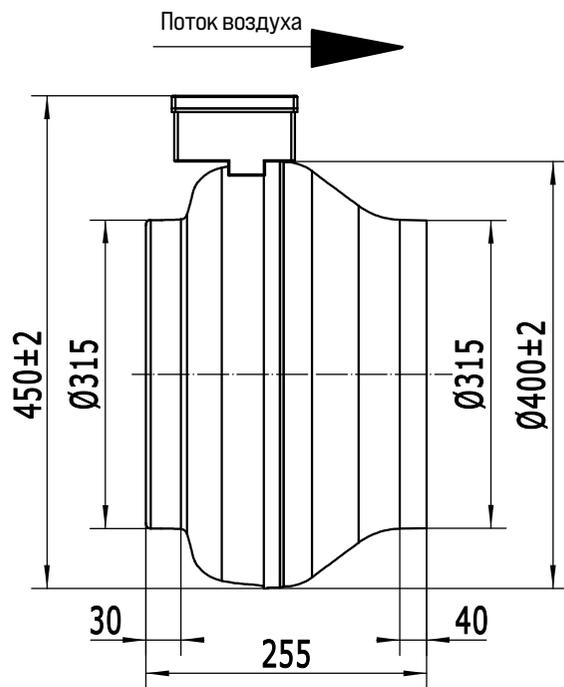

WEIGUANG® LXFB2E280/50-M92/45-G315
 220V 50Hz 1.0A 120/210W
 2500r/min 8 μF/450V CL.F IP44 XX/XX

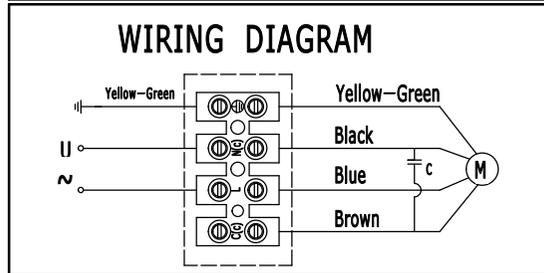

Кривые воздушного потока

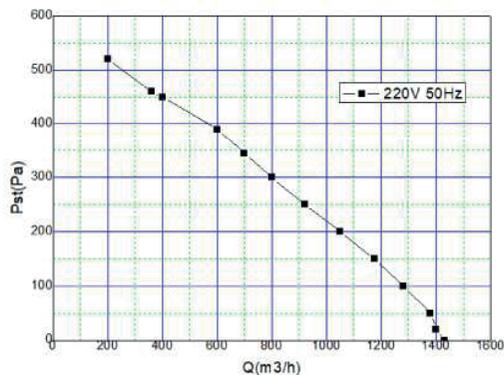

ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd.

Блок: Двигатель с внешним Ротором				Тип:		
Двигатель: Однофазный двигатель				Покупатель		
Тип двигателя: LXFB2E280/50-M92/45-G315				Тип клиента:		
Напряжение В	Частота Гц	Входящая мощность Вт	Ток А	Скорость об/мин	Конденсатор мкФ	Примечания
220	50	210	1.0	2500	8	Без нагрузки
Класс изоляции: F				Тип управления: S1		
Допустимая температура окруж. среды: -30°C - 60°C				Повышение температуры:		
Защита двигателя: термоконтакт 150±5°C				Подшипники: шарикоподшипники		

Значения моделей:

LXFB2E280/50-M92/45-G315

- Центробежный вентилятор
- Назад загнутые лопатки
- Количество полюсов
- Одна фаза
- Диаметр рабочего колеса
- Толщина рабочего колеса
- Диаметр входа/выхода
- Толщина ламинированной сердцевины
- Диаметр ротора
- Металл

Электрическое подключение: провод 4*0,5 мм2, длина 350±20 мм

				Десятичный	Толерантность		Подпись	Дата	Название
				X	±0.5		DRN.BY		LXFB2E280/50-M92/45-G315
				X.X	±0.25		CHD.BY		
				X.XX	±0.15		ENG.BY		
Оборот.	Описание	Одобрённый	Дата	Угол	±3°		APP.BY		Проекция
									A4 маштаб лист: 1 из 1